




SEGNALLETICA ORIZZONTALE

VERNICE SPARTITRAFFICO RIFRANGENTE



Vernice a base di resina alchidica con perline di vetro di tipo "premiscelato" atte a rendere il materiale rifrangente, conformemente alle norme ANAS vigenti e al Codice della Strada.

VERNICE BICOMPONENTE

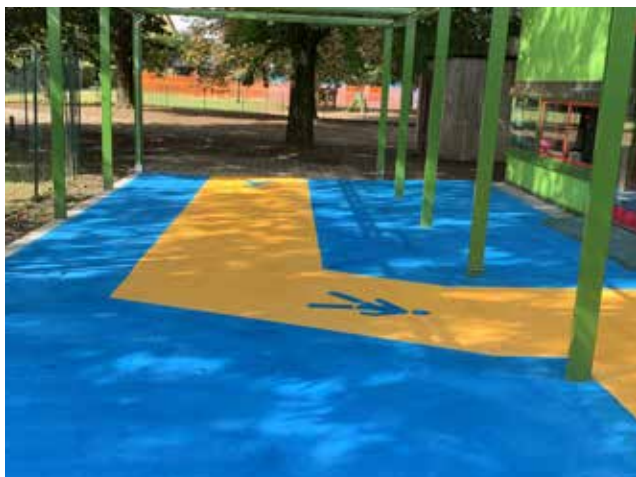

Vernice bicomponente a base di metil metacrilato per segnaletica orizzontale di lunga durata.

TERMOPLASTICO PREFORMATO



Materiale permanente per la realizzazione di segnali stradali di grandi dimensioni e pittogrammi a scopo ludico, mediante applicazione diretta sulla pavimentazione.

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO



Realizzazione in conglomerato bituminoso alle quote desiderate, con successiva vibrocompattazione ed eventuale grigliatura metallica; finitura mediante applicazione di vernice bicomponente per l'adeguata segnalazione dell'opera.